



Transfert DTF



C'est une révolution pour l'industrie de l'impression textile : le transfert DTF (Direct To Film).

Ce procédé est une combinaison de l'impression numérique et du transfert sérigraphique. Le transfert quadricouleur DTF est composé des couleurs CMJN, d'un blanc de soutien et d'une colle en poudre garantissant une opacité et une meilleure élasticité. Tout cela sans l'ajout d'un contour de sécurité. L'ensemble est imprimé sur un film polyester via un système numérique permettant de gagner en temps et en autonomie.



Fiche produit



Préparation des fichiers

Informations à nous communiquer

Référence commande | Quantité | Couleur des supports | Type de support.

Instructions :

- Réalisez votre planche avec vos logos.
- ATTENTION : vos images doivent impérativement être à l'échelle 1:1 soit à 100%.
- Vectorisez le texte et les contours (épaisseur de **1 pt ou 0.3 mm minimum** pour les traits).
- Ne laissez **pas d'ombre** derrière les logos.
- Utilisez des **images à 300 dpi ou vectorisées**.
- Laissez une marge de découpe de 1 cm entre vos visuels.
- Enregistrez au format .ai / .eps / .pdf.
- Fichier image **sans fond** et **bien détourné** .psd / .tif / .png
- Envoyez vos planches par e-mail : commande@etik-transfert.fr, ou par WeTransfer.



Livraison en rouleau



Pour les gros volumes :
55 x 100 cm | 55 x 50 cm

Formats utiles pour les transferts:


A8 : 4 x 6 cm | A7 : 6 x 10 cm | A6 : 10 x 13 cm | A5 : 13 x 21 cm | A4 : 21 x 28 cm | A3 : 28 x 42 cm | 50 x 55 cm | 55 x 100 cm






Planches DÉCOUPÉES

10% supplémentaire sur le prix de votre commande de planches.

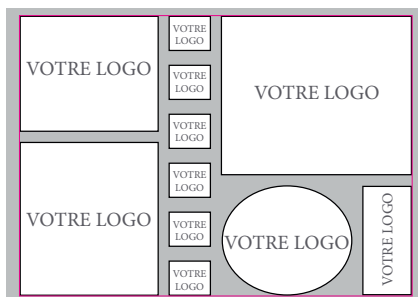

● Planche conforme

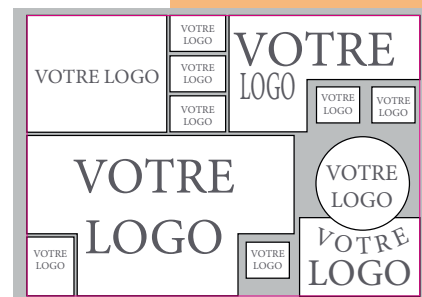

● Planche non conforme



Caractéristiques TECHNIQUES



- Finesse minimum réalisable de **0,3 mm**.
- Pose sur tous les textiles.
- Prêt à poser (pas d'échenillage).
- Impression à partir d'un seul logo sur film polyester.
- Nombre de couleur illimité avec détails et dégradés.
- Pas de contour de sécurité, sauf en cas de finesse trop importante.
- Conditionné par planche ou bien découpé (en option).
- Conditions de lavage :



Conseil DE POSE*

	Coton	Polyester	Vêtement de pluie	Bagagerie - Casquette	Pelage à froid
	160°C	125°C - 135°C	170°C	130 °C	
	15 secondes	15 secondes	10 à 12 secondes	10 à 12 secondes	
	3 bars	3 bars	3 bars	3 bars	

- Stockez les logos à l'abri de l'humidité.
- Pressez une première fois votre article sans transfert.
- Placez un téflon entre la presse et le transfert pour un meilleur maintien.
- Pour une meilleure accroche, passez la main sur les extrémités et parties fines.
- Lors de pose multiples, ne pas enlever le papier transfert avant pressage complet.

- Plus le plateau de votre presse est petit, plus la pression doit être faible.
- Contrôlez régulièrement la qualité de votre production.
- Après la pose, **ne surtout pas superposer** les supports à chaud (risque de remontée pigmentaire !)



Ces données techniques vous sont communiquées sous réserve d'un test préalable selon votre support et votre presse*.

