Transfert

TRANSFERT VILUGO®
Transfert digital sérigraphique

Libérez-vous des contraintes de la couleur, votre communication sur textiles ne connaitra plus de limites !

VILUGO® est un transfert digital sérigraphique de qualité photographique. L'impression est étonnante de finesse !
Ce transfert n'a plus rien à voir avec la sérigraphie classique.
Les visuels sont nets, les détails sont intégralement restitués et les couleurs sont éclatantes. Sa souplesse au toucher se confond pratiquement à la souplesse d'une sérigraphie sur textile, et le transfert VILUGO® se révèle très résistant aux lavages.
Cette grande polyvalence lui permet de s'adapter à la plupart de vos besoins en marquage.

Fiche produit

Préparation des fichiers

Informations à nous communiquer

Référence commande | Quantité | Couleur des contours de sécurité | Type de support.

Instructions :

- Réalisez votre planche avec vos logos.
- ATTENTION : vos images doivent impérativement être à l'échelle 1:1 soit à 100%.
- Vectorisez le texte et les contours (épaisseur de **1 pt ou 0.3 mm minimum** pour les traits.
- Utilisez des **images à 300 dpi** ou **vectorisées**.
- Laissez une marge de découpe de 1 cm entre vos visuels.
- Mettez la couleur du support sur un calque différent.
- Enregistrez au format .ai / .eps / .pdf (couleur **CMJN** et non RVB).
- Fichier image **sans fond** .psd / .tif / .png
- Envoyez vos planches par e-mail : commande@etik-transfert.fr, ou par WeTransfer.

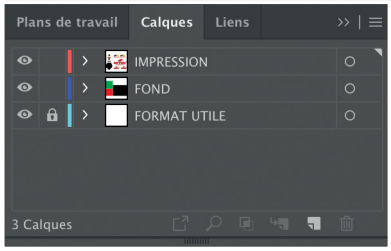

Formats utiles pour les transferts:

A7 : 6 X 10 cm | A6 : 10 X 14 cm | A5 : 14 X 21 cm | A4 : 21 x 30 cm | A3+ : 30 x 43 cm

Planches DÉCOUPÉES

10% supplémentaire sur le prix de votre commande de planches.

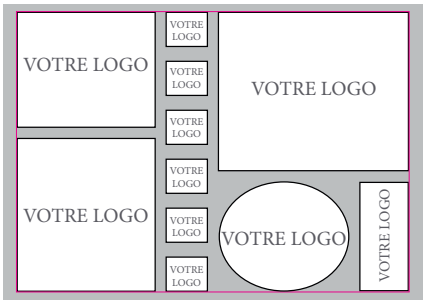

● Planche conforme

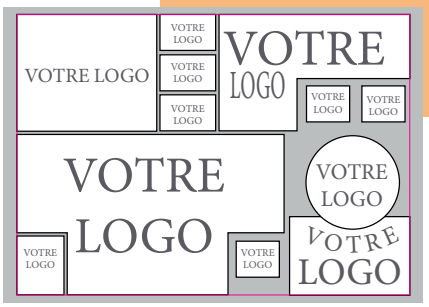

● Planche non conforme

Caractéristiques TECHNIQUES

- Impression de finesses et détails avec **contour de sécurité**.
- Pose sur tous les textiles. Pour les supports nylon faire un essai préalable de préférence.
- Prêt à poser (pas d'échenillage).
- Impression sur papier éco-responsable.
- Nombre de couleur illimité.
- Encre transparente uniquement pour les textiles blancs (en option seulement en A3+).
- Conditionné par planche ou bien découpé (en option).
- Conditions de lavage :

Conseil DE POSE*

	Coton	Polyester	Vêtement de pluie	Bagagerie - Casquette	Pelage à froid
	145°C	125°C - 135°C	120°C - 130°C	130 °C	
	12 à 15 secondes	12 à 15 secondes	8 à 10 secondes	8 à 10 secondes	
	3 - 4 bars	2 - 3 bars	3 - 4 bars	3 - 4 bars	

- Stockez les logos à l'abri de l'humidité.
- Pressez une première fois votre article sans transfert.
- Placez un téflon entre la presse et le transfert pour un meilleur maintien.
- Pour une meilleure accroche, passez la main sur les extrémités et parties fines.
- Lors de pose multiples, ne pas enlever le papier transfert avant pressage complet.
- Plus le plateau de votre presse est petit, plus la pression doit être faible.
- Contrôlez régulièrement la qualité de votre production.
- Après la pose, **ne surtout pas superposer** les supports à chaud (risque de remontée pigmentaire !)

Ces données techniques vous sont communiquées sous réserve d'un test préalable selon votre support et votre presse*.